

Grundausrüstung Füllmaschine Typ Eurofüller



Produktion



Beuteleinzug



CIP – Adapter



Schaltschrank



Füllkammer



Kartonrollbahn (optional)



IDM



Bedienpanel




Beispiele Adaptersysteme

Leistung:
3 Liter bis 480 Beutel/Stunde
5 Liter bis 420 Beutel/Stunde
10 Liter bis 300 Beutel/Stunde
20 Liter bis 180 Beutel/Stunde


Technische Daten
Füllbereich: 3 ... 20 Liter
Druckluft: 6 bar (Festo-Komponenten)
Spannung/Strom: 230V (50Hz)/ 16A
Steuerspannung: 24V

- Anwendungsbereich für fast alle Flüssigkeiten
- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Hochwertige Geräteausstattung (Siemens, Festo)
- Gute Bedienbarkeit


- Vorwählbare Programmarten (CIP, Vorlauf, Produktion, Wartung)
- Wartungsfreundlicher Aufbau mit guter Zugänglichkeit
- Die Maschine entspricht der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

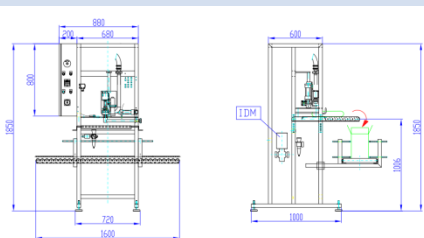

Abmessungen L/B/H: 1500/1600/2000



Karton für 3, 5, 10 und 20 Liter

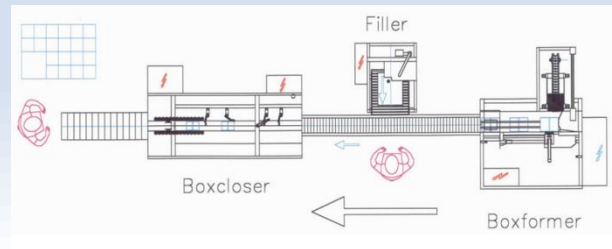

Aufstellungsvorschlag mit Eurofüller