

Équipement de base de l'ensacheuse du type Eurofüller



Production




Adaptateur CIP



(Convoyeur à rouleaux - accessoires)



Armoire de commande

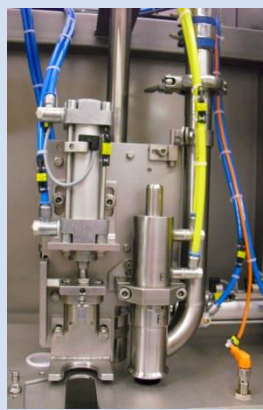


Chambre de remplissage



Convoyeur à rouleaux (accessoires)



IDM

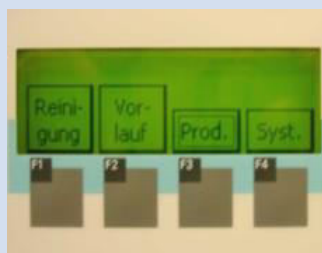

Panneau de commande



Exemples - systèmes de fermeture


Performance : 3 litres : jusqu'à 360 sachets/heure
5 litres : jusqu'à 300 sachets/heure
10 litres : jusqu'à 240 sachets/heure

Caractéristiques techniques


Plage de remplissage: 3 ... 20 litres
Air comprimé : 6 bars (composants Festo)
Tension/courant : 230V (50 Hz)/ 16A
Tension de commande: 24 V

- Domaine d'application : convient pour presque tous les liquides
- Construction résistante en acier inox
- Équipement de première qualité (Siemens, Festo)
- Utilisation confortable


- Programmes présélectionnables (CIP, avance, production, entretien)
- Structure facilitant l'entretien et l'accès
- La machine est conforme à la directive machines 2006/42/CE

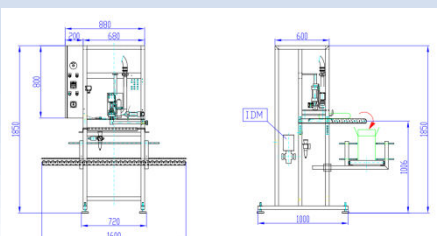

Dimensions I/L/h : 1500/1600/2000



Carton à 3, 5, 10 et 20 litres

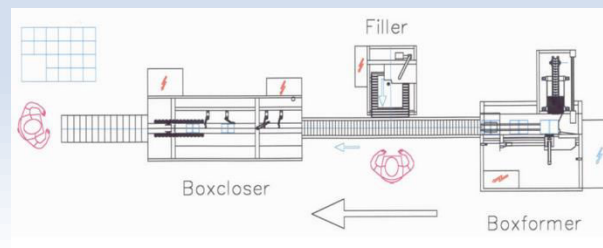

Proposition d'installation avec Eurofüller